Pince de frein DH 010 PFK

serrage pneumatique – desserrage par ressort

RINGSPANN®

106-1

Caractéristiques

	Code
Pince de frein	D
Montage perpendiculaire au disque	H
Taille 010	010
Serrage pneumatique	P
Desserrage par ressort	F
Sans compensation de l'usure des garnitures	K
Vérin à piston 610	610
Vérin en position centrale	M
Epaisseur du disque 12,5 mm	12

Exemple de commande

Pince DH 010 PFK, vérin 610, vérin en position centrale, épaisseur du disque 12,5 mm:

DH 010 PFK - 610 M - 12

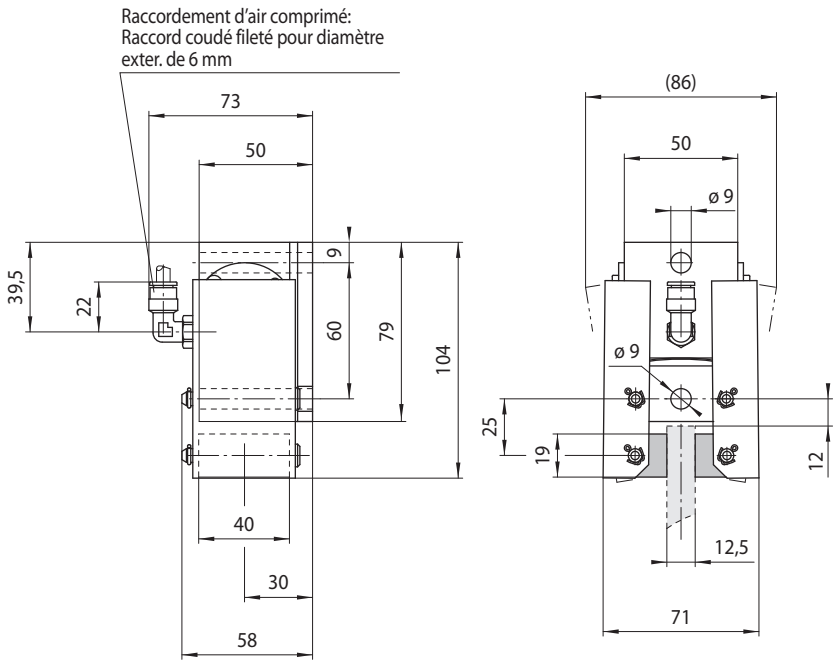

Les valeurs entre parenthèses sont données pour une usure maximale des garnitures de friction.

106-2

Données techniques

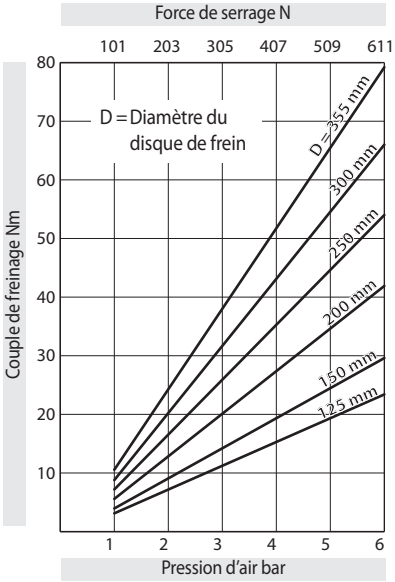

Les couples donnés dans ce tableau sont calculés avec un coefficient de friction théorique de 0,4.

Pression d'air: max. 6 bar

Volume d'air: max. 10 cm^3 par cycle

Poids: 1,1 kg